
REVO.

SUPERCONNECT

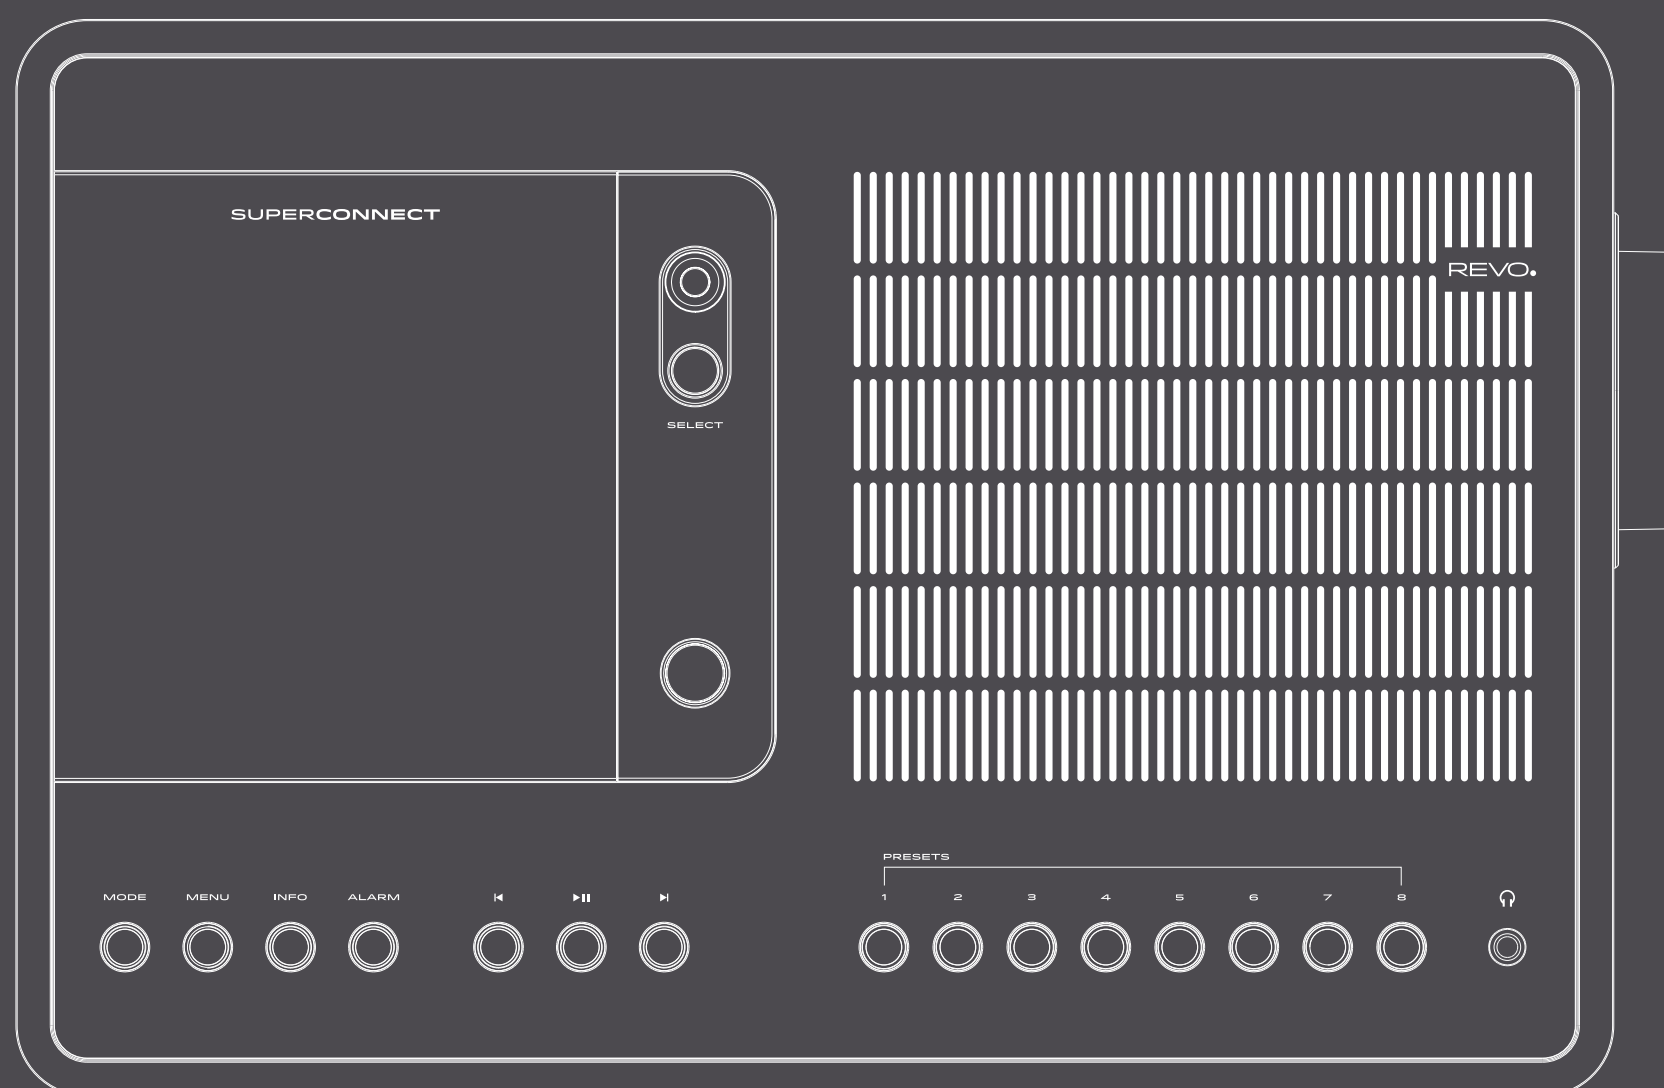

Felhasználói kézikönyv

Technikai segítségnyújtás

Ha a termék használata közben problémákba ütközne, olvassa át a hibakeresés fejezetet ezen kézikönyv 39. oldalán!

Hívhatja telefonon a Revo segélyvonalát is:

Az Egyesült Királyságból: 01555 666 161
Az Egyesült Királyságon kívülről: + 44 1555 666 161

Lehetősége van a ***support@revo.co.uk*** címre emailt küldenie, vagy felkeresni a hibakeresés oldalt weblapunkon is:
www.revo.co.uk

Környezetvédelmi információk

Termékmegsemmisítési utasítások (WEEE direktíva)



Az itt és termékeken látható szimbólum azt jelenti, hogy a termék elektronikus berendezésnek van minősítve, így élettartama végén nem dobható ki az egyéb háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt.
Az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítését szabályozó (WEEE) rendelet (2002/96/EC) alapján kell újrahasznosítani a terméket a rendelkezésre álló legjobb technológiák segítségével a környezetszennyezés minimalizálása, a veszélyes következmények megelőzése érdekében.
További információkért lépjen kapcsolatba a helyi illetékesekkel, vagy a kereskedéssel, ahol a terméket vásárolta!

RoHS megfelelés és CE jelzés



A terméket a veszélyes anyagok felhasználásával kapcsolatos nemzetközi rendelkezéseknek megfelelően tervezték és gyártották, valamint megfelel az EU-s követelményeknek is, így viseli a CE jelzést.

Biztonsági figyelmeztetések



- Víz közelében ne használja a rádiót!
- Ne távolítsa el a készülék csavarjait vagy burkolatát!
- Csak a mellékelt tápegységgel használja a terméket!
- Vigyázzon, hogy apró tárgy, folyadék ne kerüljön a készülékbe!

Garancia

A Revo Technologies Ltd. garanciát vállal a vásárlók felé, miszerint a vásárlástól számított két éven belül a termék anyag- és gyártási hibáktól mentes marad. Ez a garancia vonatkozik a gyártási hibákból származó meghibásodásokra, de nem érvényes a külső behatások okozta sérülésekre, az átlagos kopásra és elhasználódásra, a nem rendeltetésszerű használatból, a nem a Revo Technologies Ltd. és hivatalos forgalmazó partnerei által végzett átalakításokból vagy javításokból származó problémákra.
A terméket a ***www.revo.co.uk*** oldalunkon regisztrálhatja.

Szerzői jogok és márkanevek

Revo Technologies Ltd.
The Inox Building, Caldwellside, Lanark,
Scotland, United Kingdom, ML11 7SR

Tel.: 01555 66 61 61 Nemzetközi tel.: +44 1555 66 61 61
Fax: 01555 66 33 44 Nemzetközi fax: +44 1555 66 33 44

Email: enquiries@revo.co.uk Weboldal: www.revo.co.uk

Jogi nyilatkozat

Revo Technologies Limited nem vállal felelősséget vagy garanciát az ezen kiadványban található tartalom kapcsán, és elutasít bármiféle követelést, kártérítési kérelmet, amely ezen információk alapján merülne fel. A Revo Technologies Limited fenntartja a jogot arra, hogy ezen kiadványban előzetes bejelentés nélkül időről időre változtatásokat végezzen.

TARTALOM

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük, hogy megvásárolta a Superconnect-et! Bízunk benne, hogy a termék éveken keresztül szolgálja majd szórakozását, és megbízhatóan fog működni.
A kézikönyv célja, hogy Ön gyorsan megismerje és használhassa rádióját, ezért segítséget nyújt eligazodni a szolgáltatások között, információval szolgál a kezelés, a garancia, a biztonság és a hibaelhárítás terén is.

A Superconnect áttekintése

A Superconnect egy magas minőségű multiformátumú digitális rádió, amely DAB, DAB+, FM- és internetrádió lejátszására is képes, emelett azonban zenei fájlokat is streamelhet rá wifin számítógépéről vagy Bluetooth-on keresztül okostelefonjáról is.

A Superconnect a legfinomabb minőségű anyagokból és komponensekből készült. A készülékház megalkotásánál alumínium és valódi fa került felhasználásra. 14 wattos, meggyőzős teljesítményét egy D-osztályú digitális erősítő garnatálja. A Superconnect intuitív kezelhetőségét a csak bekapcsolt állapotban látható 2,7”-es grafikus OLED-kijelzőbe és a joystick-alapú vezérlőrendszer biztosítja.

A rádió kicsomagolása

Óvatosan emelje ki a Superconnect-et csomagolásából, majd vegye ki a tartozékokat is! A csomag az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:


- Univerzális tápegység (csatlakozó adapter az Egyesült Királyságban, az USA-ban, Ausztráliában és Európában használatos konnektorokhoz)
- Infra távvezérlő
- Két darab AAA mikroelem a távvezérlőhöz
- Kezelési útmutató (angol nyelvű, a magyar kézikönyv PDF változatát kérje a forgalmazótól!)
- Garancialevél


Ha bármely tartozék hiányzik vagy sérült, lépjen kapcsolatba kereskedőjével, vagy hívja a magyarországi képviseletet:
Tel.: +36 1 2310 256

Megjegyzés: Kérjük őrizze meg a Superconnect első osztályú csomagolását a későbbi használathoz, mivel szükség esetén ebben szállíthatja legbiztonságosabban a készüléket!



A Superconnect felépítése

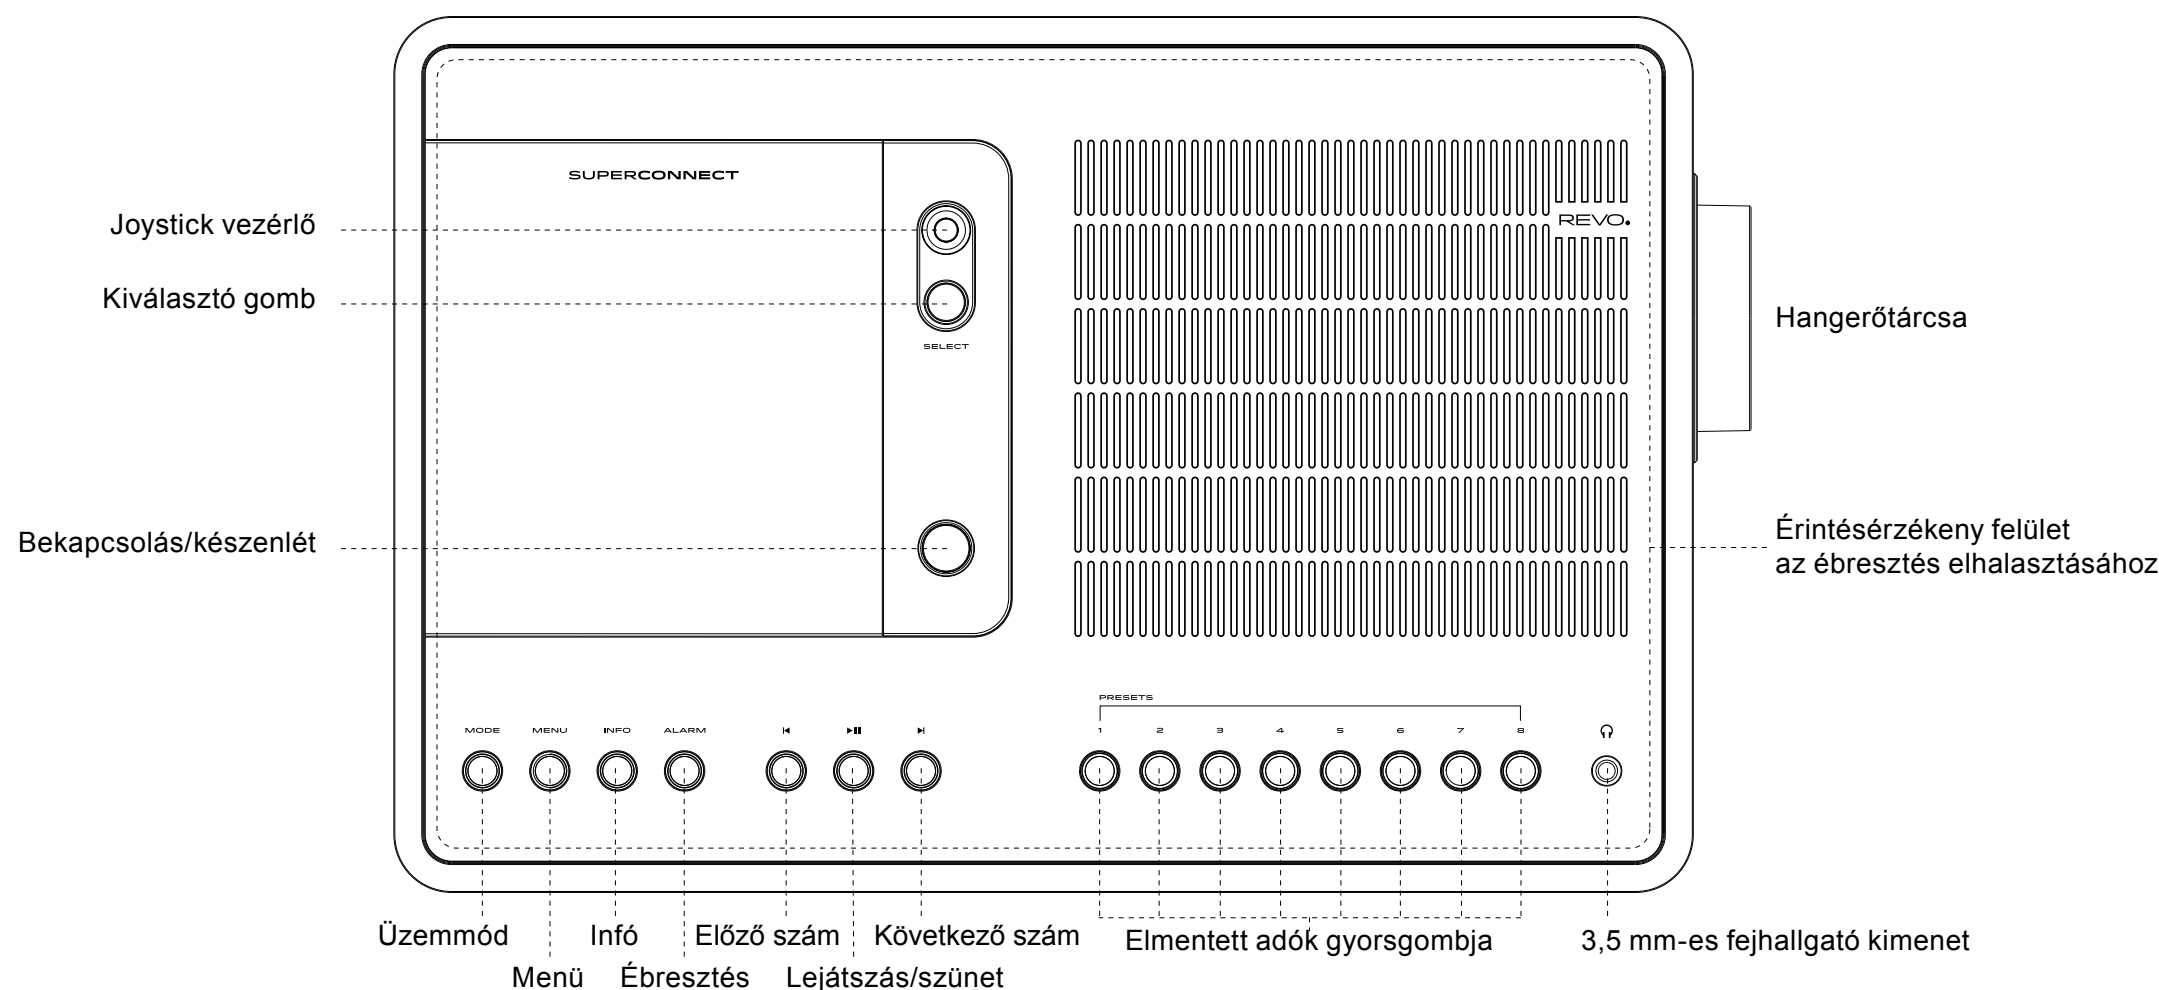

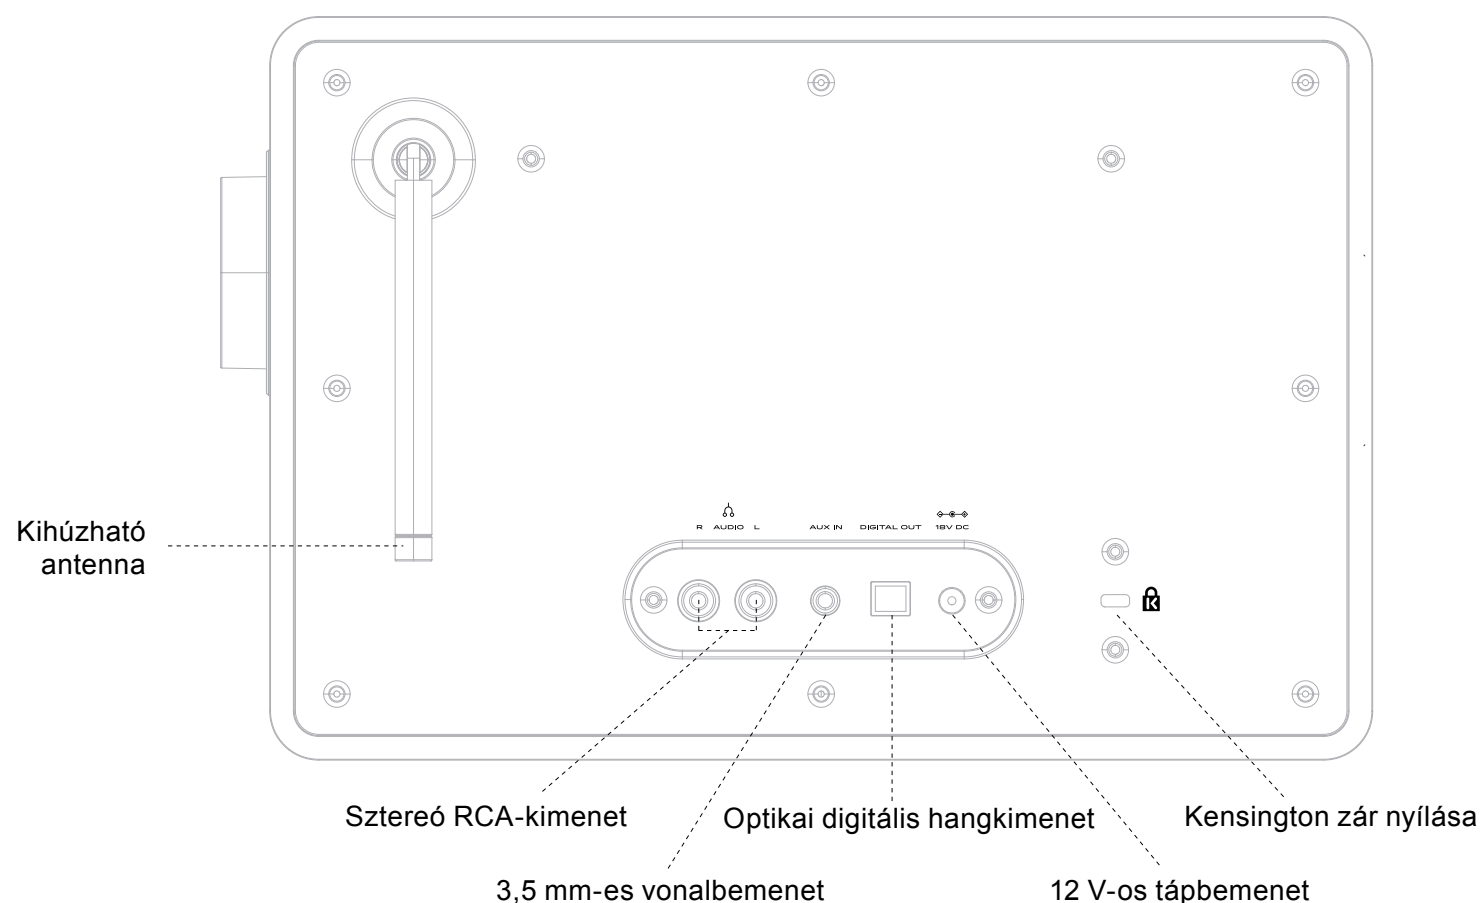

Infra távvezérlő


Főkapcsoló
Üzemmód
Menü
Hangerő növelése
Infó
Ébresztő
Hangerő csökkentése
Előző szám (gyors visszatekerés)
Következő szám (gyors előretekerés)
Lejátszás / szünet
Felfelé lépés/görgetés
Balra (vissza)
Jobbra (előre)
Lefelés lépés/görgetés
Kiválasztás
Memória 1–8

REVO.
MODE MENU + INFO ALARM − SELECT 1 2 3 4 5 6 7 8

ELEMCSERE


A rádió infra távvezérlője két darab AAA elemmel működik. A használattól függően az elem 1–2 évig biztosítja a távvezérlő működését.


Ha a készülék egyre nehezebben reagál a távvezérlő gombjaira, vagy csak egyre közelebbről érzékeli csak az infra jeleket, cserélje ki az elemeket!

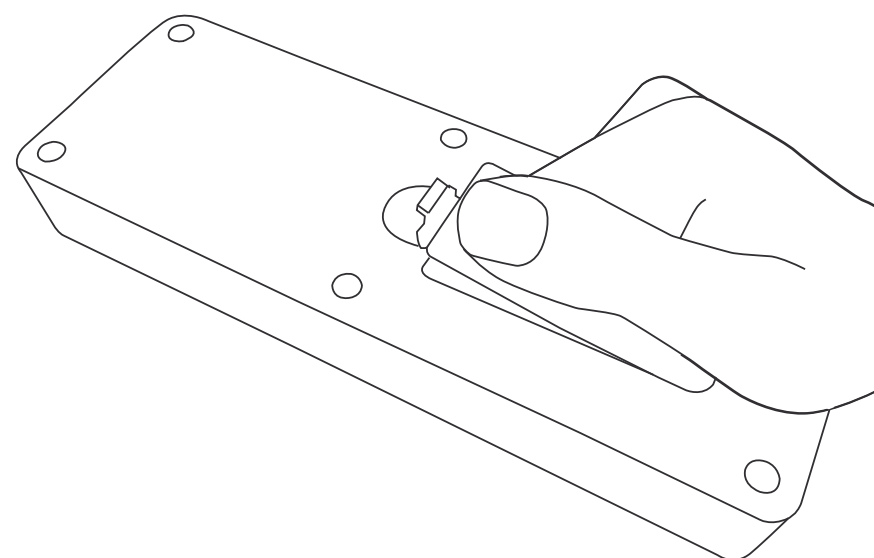



Tápegység


A Superconnect rádió univerzális tápegységgel rendelkezik, így a világ számos országában használható.
Válassza ki az adott országnak megfelelő hálózati csatlakozó adaptert, majd csúsztassa bele a tápegységbe!


UK


Európa



USA


Ausztrália

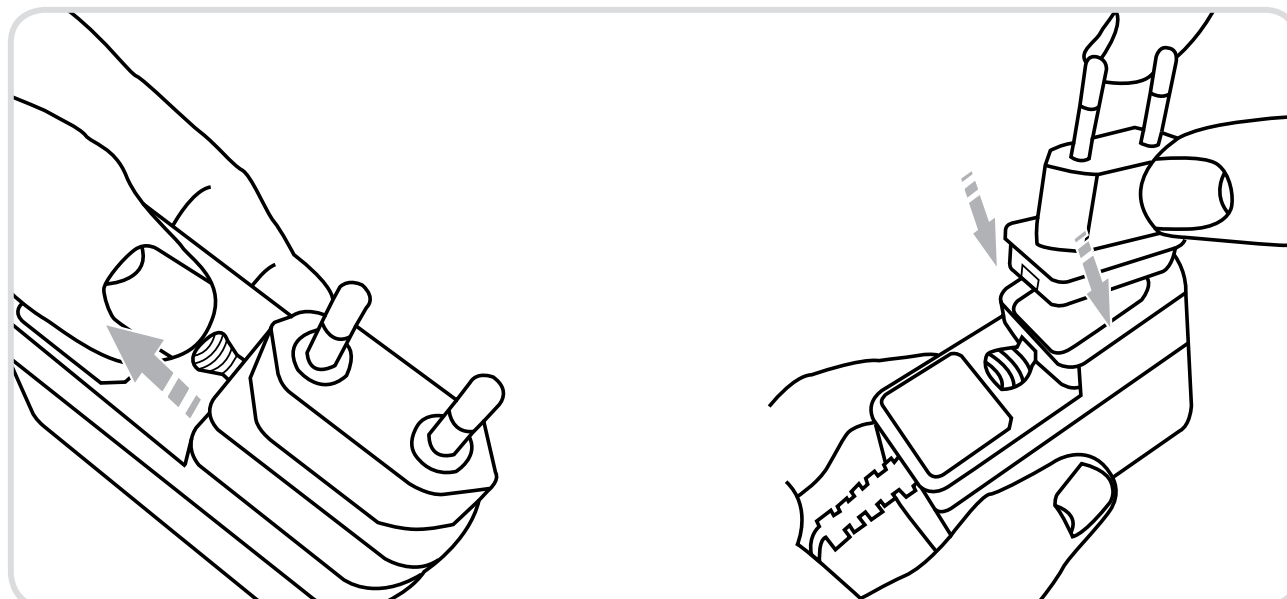



Üzembehelyezés

1. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adapter egyik végét a Superconnect tápbemenetéhez, másik végét pedig a fali konnektorba!

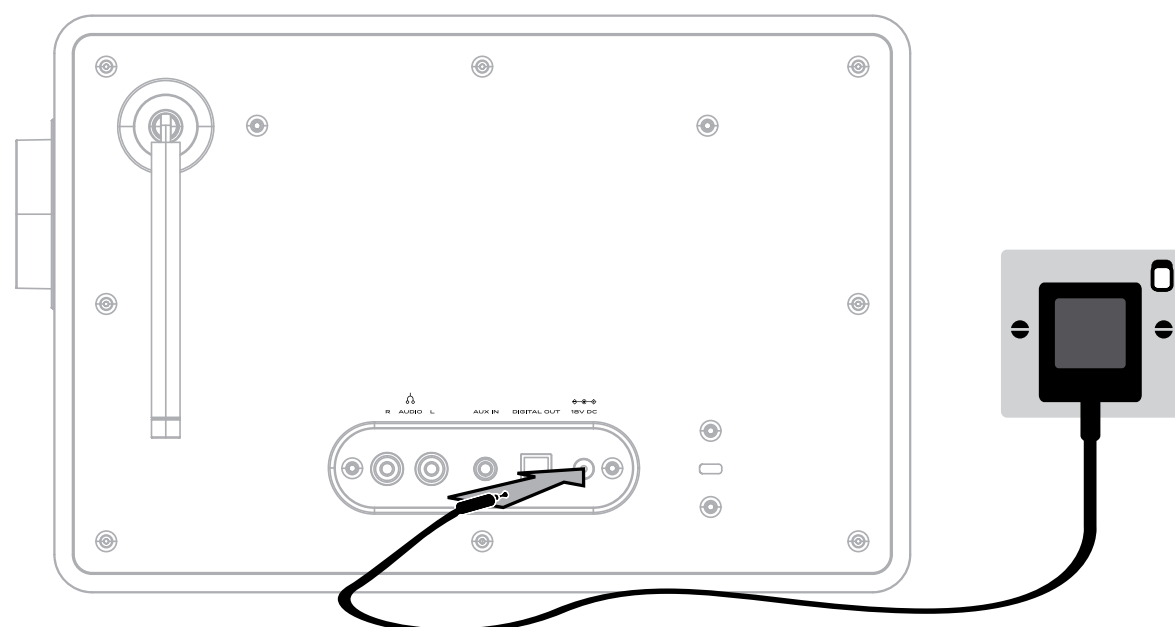

2. DAB- vagy FM-rádiók vételhez teljesen húzza ki az antennát!

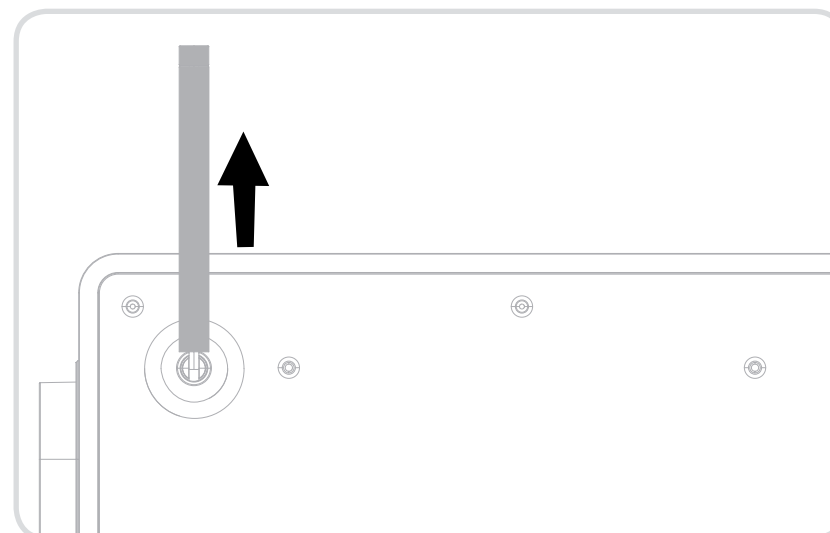

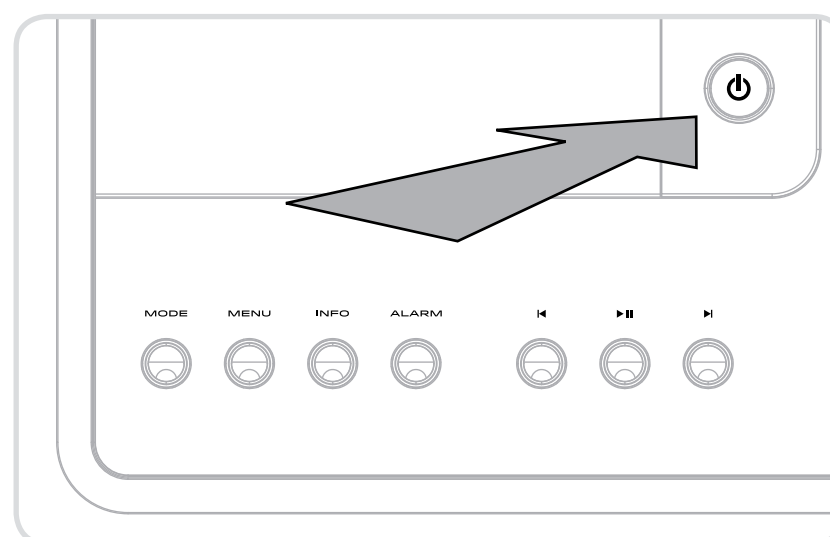

3. **Nyomja meg** a *Főkapcsoló* gombot **egyszer** a bekapcsoláshoz!

A Superconnect vezérlése

Annak érdekében, hogy a legjobban kihasználhassa rádiója képességeit, fontos, hogy megértse, hogyan működik a joystick és a készülék menürendszere.

JOYSTICK-IRÁNYÍTÁS

Rádiója joystick-alapú vezérlést használ a könnyű kezelhetőség végett. Az apró botkormányak négy funkciója van, és a különálló SELECT (kiválasztó) gombbal együtt működik.


FEL	Felfelé mozgás a listákban
LE	Lefelé mozgás a listákban
BALRA	Balra mozgás és visszalépés az előző menübe
JOBBRA	Jobbra mozgás és belépés egy almenübe
SELECT	Az éppen kiválaszott opció végrehajtása

MENU GOMB

A MENU gomb megnyomása az adott üzemmód főmenüjébe visz. Megnyomva másodszorra is a MENU gombot, visszakerül arra a lejátszási képernyőre, amit legutóbb elhagyott.

MODE GOMB

A MODE gombbal ciklikusan válthat a Superconnect üzemmódjai között. Lehetősége van a főmenün keresztül is belépni az egyes üzemmódokba (lásd lentebb).

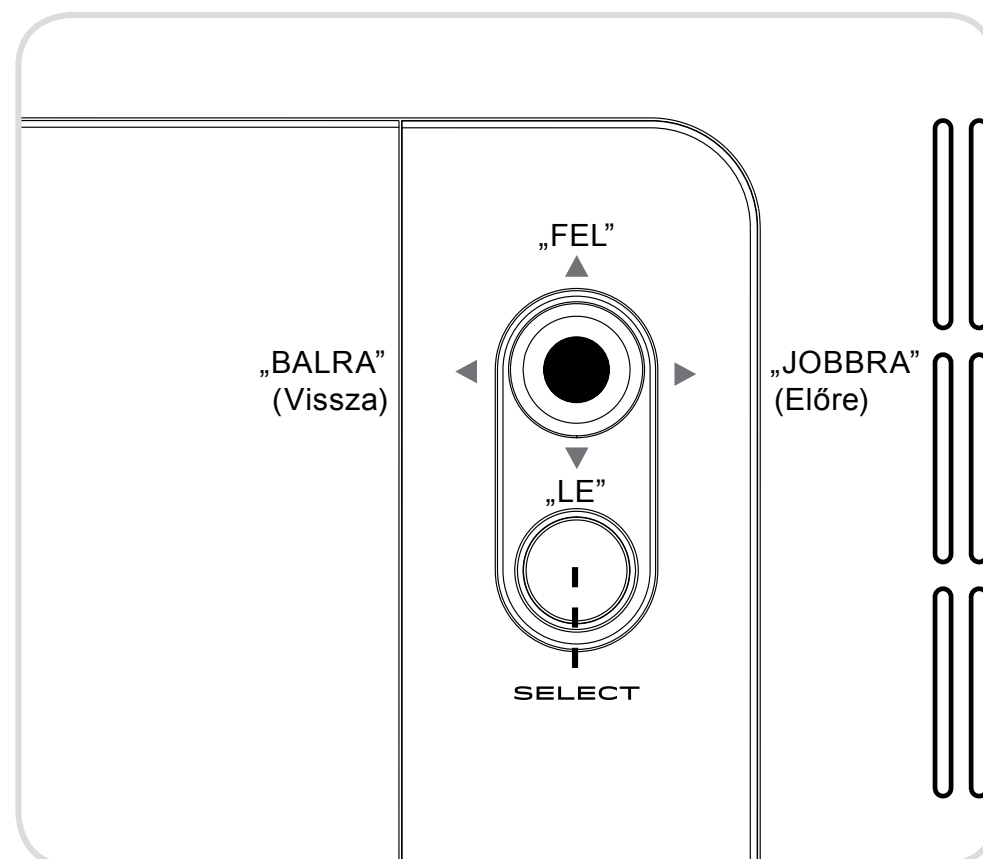

Menüstruktúra

FŐMENÜ

A főmenüből az alábbi üzemmódokba és almenükbe léphetünk be:

- Internetrádió
- Zenelejátszó
- Bluetooth
- DAB-rádió
- FM-rádió
- Vonalbemenet
- Ébresztések
- Elalvásfunkció
- Rendszerbeállítások

ÜZEMMÓDMENÜK

Ezen menük a nevüket arról kapták, hogy az egyes működési módoknak megfelelő lehetőségeket tartalmazzák.

A MENU gombot bármikor megnyomva az éppen használt lejátszási funkó üzemmód menüjébe kerül.


Minden üzemmódmenü tartalmazza a főmenü (MAIN MENU) opciót, lehetővé téve, hogy bárhonnan visszaugorhasson oda.

DAB-RÁDIÓ


KEZDETI LÉPÉSEK

Mielőtt belépne a DAB-módba, ügyeljen rá, hogy a rádió antennája teljesen ki legyen húzva!

A DAB-módba történő belépés érdekében a MODE gombot nyomja meg annyiszor, amíg a DAB rádió ikon meg nem jelenik a képernyőn. Másik lehetőség, hogy a MENU gomb megnyomása után a MAIN MENU-be belépve kiválasztja a DAB módot a listából.



Első alkalommal választva a DAB-módot, a Superconnect automatikusan végigszkenneli a rádiófrekvenciákat, hogy rádióadókat találjon, mielőtt kilistázná azokat ABC-sorrend szerint.



Időről időre szükségessé válhat egy manuális csatornakeresés, hogy a rádió adólistája naprakész legyen. Számos dolog miatt lehet erre szükség:

1. Új adók indulnak vagy korábbiak megszűnnek.

2. Ha a kezdeti csatornakeresés gyenge eredményt hozott (pl. mert az antenna nem volt teljesen kihúzva, vagy a Superconnect nem ideális vételi helyen volt), az alap csatornalista nem lesz teljes, vagy akár üres marad.

3. Ha bizonyos adók gyenge minőségben szólalnak csak meg (kimaradozó, vagy rossz hangot produkálva), szükségessé válhat, hogy csak a megfelelő térerővel fogható adókat listázza ki a készülék.

A manuális kereséshez nyomja meg a MENU gombot, majd válassza a FULL SCAN opciót a listából!

Ha csak a jól vehető adókat szeretné megkerestetni, akkor a LOCAL SCAN opciót kell kiválasztania a szkennelés indításához. A keresési folyamat befejeződése után a Superconnect kilistázza az összes elérhető rádióadót.

Ha erről a listáról törölni szeretne egy már nem elérhető adót, nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a PRUNE INVALID funkciót! A megjelenő figyelmeztetésre – miszerint törölve lesznek a nem elérhető adók – válassza ki a YES opciót!




DAB-RÁDIÓ

ADÓVÁLASZTÁS

A rádióadók listája bármikor előhívható a FEL, LE vagy BALRA gombbal, vagy a MENU gomb megnyomása után a STATION LIST kiválasztásával.

A FEL és LE gombokkal navigálhat a listában, majd a SELECT vagy a JOBBRA gombbal választhatja ki az éppen kijelölt rádióadót.



KEDVENC ADÓK ELMENTÉSE

A Superconnect lehetővé teszi, hogy kedvenc adóit Ön külön eltárolja annak érdekében, hogy a felső vezérlőgombok közötti PRESETS, vagy az infra távvezérlő 10 számozott gombjával gyorsan tudjon közüllük választani.

Az éppen hallgatott rádióadót a PRESETS gomb hosszú lenyomása után megjelenő kedvencek listája bármelyik eleméhez hozzá tudja rendelni. A FEL és LE gombokkal választhatja ki a megfelelő pozíciót, majd nyomja le a SELECT-et! A képernyő alján megjelenik a sorszám, amelyhez hozzá lett rendelve az adó.



A Superconnect távvezérlője segítségével még egyszerűbb egy adót felvenni a kedvencek közé: csak nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt számbillentyűt addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Preset Stored" nyugtázó üzenet!




Ha később egy adott kedvencet módosítani szeretne, csak ismételje meg a fenti eljárást, és a korábbi adó automatikusan felül lesz írva az újjal!



OPCIÓK A DAB-MENÜBEN

ADÓINFORMÁCIÓ

DAB-módban a Superconnect különféle információkat képes megjeleníteni a kijelzőjén. Az INFO gomb megnyomására ciklikusan lépegethet az alábbi információfajták között:


NORMÁL DAB-KÉPERNYŐ	Futó szöveges információk a rádióállomástól	
MŰSORTÍPUS	Pl. News (hírek), Rock Music (rockzene), Classical (klasszikus zene) stb.	
MULTIPLEX ÉS FREKVENCIA	A multiplex tulajdonosa és az adófrekvencia	
JELERŐSSÉG	Az adó jelenlegi jelerőssége	
BITSEBESSÉG ÉS KODEK	Mintavételezési frekvencia, hangformátum, monó vagy sztereó adás	
DÁTUM	Aktuális dátum (nap/hónap/év)	

OPCIÓK A DAB-MENÜBEN

DINAMIKATARTOMÁNY-VEZÉRLÉS (DRC)

A DRC funkció képes javítani a zenehallgatás minőségét zajos környezetben (pl. ha klasszikus zenét hallgatunk a konyhában főzés közben).
A DRC felhangosítja a halk részeket, hogy jobban hallja azokat, de közben a zene hangos részeit nem vezérli túl.

A DRC beállításokat a MENU gomb megnyomása után a DRC almenüben találja meg. Itt az alacsony (LOW), magas (HIGH) és kikapcsolt (OFF) opciók közül választhat.



ADÓK SORRENDJE


A DAB adók sorrendje (*Station order*) háromféle lehet: ALPHANUMERIC, ENSEMBLE vagy VALID.

Az elnevezésnek megfelelően az ALPHANUMERIC esetében ABC-sorrendben jelennek meg a rádióállomások.

ENSEMBLE kiválasztása után először ABC-sorrendben a jelenleg is üzemelő adók jelennek meg, majd a korábban megtalált, de jelenleg nem működő adók következnek.

VALID választása mellett csak a jelenleg is működő adók jelennek meg a listában.

A MENU gomb megnyomása után léphetünk be a *Station order* almenübe.



FM-RÁDIÓ


KEZDETI LÉPÉSEK

Mielőtt belépne az FM-módba, ügyeljen rá, hogy a Superconnect antennája teljesen ki legyen húzva!

Az FM-módba történő belépés érdekében a MODE gombot nyomja meg annyiszor, amíg az FM-rádió ikon meg nem jelenik a képernyőn. Másik lehetőség, hogy a MENU gomb megnyomása után a MAIN MENU-be belépve kiválasztja az FM-rádió módot a listából.




Első alkalommal választva az FM-módot, a Superconnect automatikusan végigszkenneli a rádiófrekvenciákat, hogy rádióadókat találjon – egyéb esetben pedig a legutóbb hallgatott adót szólaltatja meg.



A SELECT gombot megnyomva, a rádió elkezdi keresni a legközelebbi adót. A Superconnect automatikusan befejezi az állomáskeresést, amint megtalálta a legelsőt.
A finomhangoláshoz használja a FEL/LE gombokat a frekvencia megváltoztatása érdekében!

Ha egy olyan adót hallgat, amelynek megfelelő a jelerőssége és sugároz RDS adatokat, a Superconnect megjeleníti az adó nevét és egyéb szöveges információkat (pl. műsor címe, közlekedési infók) is a kijelzőjén.



KEDVENCEK ELMENTÉSE

A rádió lehetővé teszi, hogy max. 10 kedvelt, gyakran hallgatott rádióadót elmentsen egy kedvencek listájára. Ehhez a tetején található PRESETS gombot, vagy a távvezérlő 10 számbillentyűjét használhatja – ahogy ezt már a 9. oldalon is bemutattuk.

Az éppen hallgatott rádióadót a PRESETS gomb hosszú lenyomása után megjelenő kedvencek listája bármelyik eleméhez hozzá tudja rendelni. A FEL és LE gombokkal választhatja ki a megfelelő pozíciót, majd nyomja le a SELECT-et! A képernyő alján megjelenik a sorszám, amelyhez hozzá lett rendelve az adó.



A Superconnect távvezérlője segítségével még egyszerűbb egy adót felvenni a kedvencek közé: csak nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt számbillentyűt addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Preset Stored" nyugtázó üzenet!

Ha később egy adott kedvencet módosítani szeretne, csak ismételje meg a fenti eljárást, és a korábbi adó automatikusan felülírva lesz az újjal!


FM-RÁDIÓ

FM-BEÁLLÍTÁSOK

A MENU gombot használva lépjen be az FM MODE MENU-be! Ebben az almenüben két opciót tud beállítani: SCAN SETTING és AUDIO SETTING.

SCAN SETTING – megadható, hogy valamennyi állomást vagy csak a jó vételi viszonyokkal bíró adókat találja meg kereséskor a Superconnect.

AUDIO SETTING – itt beállítható, hogy monóban szólaljon meg a rádióadás. Erre akkor lehet szüksége, ha egy adó gyenge jelerősége miatt a sztereó adás élvezhetetlenül zajos lenne.



VONALBEMENET


Az AUX IN üzemmódban egy külső hangforrás (pl. MP3-lejátszó) csatlakoztatható a Superconnect-hez, amely aktív hangszóróként, erősítőként működik ekkor.

A csatlakoztatás a Superconnect hátlapján található 3,5 mm-es jack AUX IN bemeneten keresztül valósítható meg.

A hangerőt vegye halkra mind a Superconnect-en, mind a csatlakoztatott lejátszón!

Nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amennyi szükséges az AUX IN módba váltáshoz, amikor is ez a felirat jelenik meg a Superconnect kijelzőjén! De ezt az üzemmódot is elérhető a MENU gomb megnyomása után megjelenő főmenüből kiválasztva.






Állítsa be a kívánt hangerőt a Superconnect-en és a csatlakoztatott lejátszón is tetszés szerint! Figyeljen arra, hogy ha túl hangosra állítja a lejátszóját, torz lehet a megszólaló hang! Ilyen esetben a Superconnect-et hangosítsa inkább, miközben a lejátszóját halkabbra állítja, amíg a torzítás meg nem szűnik!

BLUETOOTH-MÓD

Streamelje vezeték nélkül saját zenéit Bluetooth-képes okostelefonjáról, táblagépéről, laptopjáról közvetlenül a Superconnect-re, anélkül, hogy fizikailag össze kellene kötnie a két készüléket.

BLUETOOTH-ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA

Párosításról beszélünk akkor, amikor két Bluetooth-képes eszközt úgy állítunk be, hogy csatlakozni tudjanak egymáshoz. Ezen kapcsolat paraméterei el lesznek tárolva mindkét eszköz memóriájában, így miután párosítottunk egy bizonyos készüléket a Superconnect-tel, legközelebb a használat előtt már nem kell megismételni a párosítást.



PÁROSÍTÁS A SUPERCONNECT-TEL

Válassza ki a Bluetooth ikont a főképernyőn, ekkor a Superconnect párosítás módba kerül!

A Bluetooth-képes másik eszközön bizonyosodjon meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van, majd indítsa el az új eszköz keresésének folyamatát! A keresési folyamat végén készüléke kilistázza a hatósugarán belül elérhető Bluetooth eszközöket.

Válassza ki a Superconnect-et a listából!

Készüléke jelezni fogja, ha a párosítás létrejött, a Superconnect kijelzőjén pedig a Bluetooth embléma fog megjelenni.

JELSZÓ

A párosítás folyamata alatt egyes eszközök kérhetik, hogy adja meg a párosítához használatos jelszót. Ilyen esetben használja a 0000 kódot!
Ha a párosítás folyamán problémába ütközik, használja a Bluetooth hibakeresés fejezetet!

INTERNETBEÁLLÍTÁSOK

A BEÁLLÍTÁSVARÁZSLÓ HASZNÁLATA

Első alkalommal, amikor a Superconnect-et internetrádió módba kapcsolja, az rákérdez, hogy szeretné-e a beállításvarázslót (SETUP WIZARD)használni. A varázsló több kérdésen keresztül segít a beállítások elvégzésében, és ez a legegyszerűbb módja az internetrádiók beüzemelésének.

A beállításvarázslót bármikor újra elindíthatja, megtalálható a SYSTEM SETTINGS/NETWORK menüben.

A rádió online használatához az internetvarázsló (INTERNET WIZARD) nyújt segítséget az alábbi lépéseken keresztül:

A SELECT gombbal válassza ki a YES-t, és menjen végig a SETUP WIZARD lépésein!

① Válassza ki a szükséges óraformátumot (12 vagy 24 órás)!

Date/Time
12/24 hour format
12 | 24 *

② Válassza ki az UPDATE FROM NETWORK opciót, ha az időt az Internetről szeretné frissíteni!

Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network *
No update

③ Válassza ki a használati hely időzónáját (Magyarország UTC +01:00)!

Set Timezone
UTC + 00 : 00 : Dublin , London#
UTC + 00 : 30 :
UTC + 01 : 00 : Madrid , Ar
UTC + 01 : 30 :
UTC + 02 : 00 : Athens , Ci

④ Válassza ki a nyári időszámítást!

Daylight savings
Daylight savings
YES | NO


⑤ Válassza ki a földrajzi régiót a wifi-hálózathoz (Most of Europe)!

Wlan region
Most of Europe
USA
Canada
Spain
France


INTERNETBEÁLLÍTÁSOK

⑥ Válassza ki saját vezeték nélküli hálózatát! Lehet, hogy a rádió több wifi-hálózatot is talál. Azt válassza, amelyhez csatlakozni szeretne!

VEZETÉKES KAPCSOLAT
Ha inkább vezetékes hálózatot szeretne használni a wifi helyett, egyszerűen csak válassza ki a WIRED opciót a hálózatok listájánál!



⑦ Ha nem jelszóval védett a vezeték nélküli hálózata, a Superconnect automatikusan csatlakozik, és ez a képernyő jelenik meg:




⑧

Ha jelszavas védelmet használ, a kurzorvezérlő gombok segítségével adja meg a jelszót! A jelszó beírása után nyomja meg az OK gombot a kijelzőn látható virtuális billentyűzeten!

A BKSP (back space) gombbal tudja törölni az utolsó karaktert, ha elrontaná a jelszó bevitelét.

A beírt jelszót a Superconnect eltárolja a memóriájában. Később már nem kell többet megadnia ehhez a hálózathoz.



INTERNETRÁDIÓ

KEZDETI LÉPÉSEK


Az internetrádió funkciót a MODE gomb megnyomásával indíthatja el: nyomja meg annyiszor ezt a gombot, amíg a kijelzőn az Internet radio kiírás meg nem jelenik. A MENU gomb, majd az INTERNET RADIO menüpont kiválasztásával is beléphet az internetes rádiókhoz.



Az INTERNET RADIO menüpontban az alábbi opciók találhatóak:

My Favourites: az általunk kiválaszott kedvenc adók listája. Ez a gyűjtemény a *Frontier Silicon Radio Portal* weboldalon keresztül is szerkeszthető (lásd a 23. oldalt a további információkért).

Local: a rádió üzemeltetési területén (pl. Magyarországon) működő internetrádiók listája, melyek a *Frontier Silicon Radio Portal* gyűjteményében jelenleg szerpelnek..



BBC: Az összes BBC rádióadás nemzetközi gyűjteménye.

Stations: Itt különböző szempontok szerint rendezve (pl. földrajzi régió, műfaj, népszerűség) keresgélhetünk az internetes rádiók között.


Podcasts: podcastek, újra hallgatható műsorok között keresgélhetünk helyszín, műfaj vagy név alapján.

My Added Stations: A *Frontier Silicon Radio Portal* segítségével általunk egyedileg felvitt rádiók listája. További részletek a 23. oldalon.

Help: A rádiónk egyedi kódja található itt. Erre lesz szükség, amikor a Frontier Silicon Radio Portal weboldalon regisztráljuk a készüléket. További részletek a 23. oldalon.

RÁDIÓADÓ KIVÁLASZTÁSA

Az INTERNET RADIO menün belül válasszuk ki a STATION LIST opciót, majd kattintsunk a STATIONS menüpontra.



Ekkor lehetőségünk lesz egy adót megtalálni a következő keresési kritériumok alapján:


LOCATION (országonként), GENRE (műfajok alapján), SEARCH STATIONS (névre keresve), POPULAR STATIONS (legnépszerűbb adók), NEW STATIONS (legújabb adók)

INTERNETRÁDIÓ

RÁDIÓADÓ KIVÁLASZTÁSA (folytatás)

A kurzorvezérlő gombokkal és a SELECT-tel válassza ki a kívánt keresési kritériumot!

Például, kiválasztva a LOCATION-t, ABC-sorrendben megjelenik a kontinensek/régiók, majd ezen belül az országok listája. Ezután lehetőség van az összes állomás (ALL STATIONS) megjelenítésére, vagy műfaj (GENRE) alapján tovább szűkíthetjük a találatokat.



A keresési kritérium kiválasztása után megjelenik a megfelelő adók listája. Kiválasztva a kívánt adót a listából, megkezdődik annak lejátszása.

KERESÉS

Egy internetes rádióadót a neve alapján is meg tud keresni (ha ismeri azt), de rákereshet csak egy szótöredékre is a névből.

Az adók kereséséhez válassza ki a SEARCH STATIONS opciót a STATIONS MENU-n belül, majd a billentyűzetet mutató képernyőn írja be a keresendő kifejezést!

Miután megjelennek a találatok, válassza ki a hallgatni kívántat!




PODCAST KIVÁLASZTÁSA

Podcast-eket hasonlóan kereshet, mint rádióadókat:

Válasza a PODCAST opciót az INTERNET RADIO MENU-n belül, majd keressen helyszín, műfaj, vagy mindkettő alapján!

A főbb eltérés a podcast-ek keresésénél, hogy miután megtalált egy csatornát, azon belül számos műsort, epizódot is találhat.



Válassza ki a hallgatni kívánt műsort!



INTERNETRÁDIÓ

MY FAVOURITES (Kedvencek)

A kedvenc rádiók – különböző országokból és műfajokból – egy vagy több kedvenc listára gyűjthetőek össze, ahonnan gyorsabban elérhetjük bármikor őket.

Ehhez a funkcióhoz előbb regisztrálnia kell REVO rádióját a *Frontier Silicon Radio Portal* weboldalon. Részletek a 23. oldalon!

Egy rádióadó kedvencek közé történő felvételéhez nyomja le és tartsa nyomva a SELECT gombot mindaddig, amíg a FAVOURITE ADDED nyugtázó üzenet meg nem jelenik a kijelzőn! Az így felvett adó megjelenik az kedvencek között az alapértelmezett listában.


ELMENTETT ALAPÉRTELMEZETT ADÓK

Az éppen hallgatott rádió elmenthető a 10 memóriahely bármelyikére. Ehhez nyomjuk meg lejátszás közben a PRESETS gombot, amíg meg nem jelenik az alapértelmezett adók listája! A joystick segítségével válasszuk ki a kívánt programhelyet, majd a SELECT gombbal véglegesítsük az elmentést! Az adott programhely száma megjelenik a kijelző alján.

Az aktuális adó programhelyhez való rendeléséhez a Superconnect távvezérlője is használható: csak nyomja le a kívánt helynek megfelelő számgombot, majd tartsa lenyomva addig, amíg a *Preset Stored* üzenet meg nem jelenik!

Ha később egy adott tárhelyen megváltoztatná a hozzárendelt adót, csak ismételje meg a fenti lépéseket, és a korábban elmentett rádióadó felül lesz írva az újonan kiválaszott által!

A kedvenc adókat a STATION LIST menü végén található MY FAVOURITES menüben érheti el.




MY ADDED STATIONS (Egyedileg hozzáadott adóim)

Ha Ön felvitt egyedileg internetes rádiókat az adók listájára (a *Frontier Silicon Radio Portal* weboldalon keresztül, lásd a 23. oldalon), akkor azok ezen menüpont alatt jelennek meg. A MY ADDED STATIONS menüpont a STATION LIST MENU-n belül található meg.

BBC

A BBC opció egy gyorsmenü az összes BBC rádió listájához, a STATION LIST MENU-ben található.



LAST LISTENED (Legutóbb hallgatott)


Az INTERNETRÁDIÓ módra váltáskor a legutóbb hallgatott rádióadó szólal meg automatikusan. Ha másik, nemrég hallgatott rádiót szeretne lejátszani, válassza a LAST LISTENED menüpontot. Megjelenik a korábban hallgatott adók listája időrend szerint (a legutoljára játszott lesz legfelül a sorban).



INTERNETRÁDIÓ

HELP


A HELP opció a STATIONS LIST menüben található. Itt olvasható ki a készülék kódja (ACCESS CODE), amely szükséges ahhoz, hogy a *Frontier Silicon Radio Portal* weboldalon regisztrálhassa a Superconnect-et (részletek a 23. oldalon).



Egy hasznos, angol nyelvű, gyakori kérdésekre adott válaszokat tartalmazó hangfelvétel (FAQ) is található még a HELP menün belül.

LOCAL

A LOCAL adólista a STATION LIST menün belül található, és országonként eltérő rádióadókat tartalmaz.
Ha például idehaza használja a Superconnect-et, akkor itt a Magyarországon működő rádióadók jelennek meg. De ha Németországban kapcsolja be a készüléket, akkor a német intenretrádiókat találja majd ebben a menüben.
Ezt az opciót választva valamennyi helyi adót kilistázhatja, vagy műfaj szerint szűrhet közöttük.



FRONTIER SILICON RADIO PORTAL

EXTRA FUNKCIÓK HASZNÁLATA

A Superconnect bizonyos extra funkció az internetrádió mód kapcsán csak a ***Frontier Silicon Radio Portal*** weboldal használatán keresztül érhetőek el.

Ezen funkciók elérésé előtt regisztrálnia kell REVO rádióját.

RÁDIÓKÉSZÜLÉK REGISZTRÁLÁSA

A rádió regisztrálásakor szüksége lesz a készülék egyedi kódjára.

A kód az internetrádió üzemmódban érhető el. Lépjen be először az INTERNET RADIO módba, ahol nyomja meg a MENU gombot! Válassza a STATION LIST menüt, majd a HELP opciót! Most a GET ACCESS CODE funkció mutatja meg a rádió kódját.


Írja fel a kijelzőn megjelenő kódot!

Ezután számítógépén keresse fel a ***www.wifiradio-frontier.com*** weboldalt!

Kattintson a REGISTER HERE linkre (a képernyő bal felső részén) a regisztrációs folyamat elindításáért!

Ha már van felhasználói fiókja az oldalon és egy újabb rádiót szeretne regisztrálni, akkor bejelentkezés után a MY PREFERENCES menüben válassza az ADD ANOTHER Wi-Fi RADIO opciót!

Amint regisztrálta a fenti weboldalon rádióját, máris használhatja az ezen keresztül elérhető extra szolgáltatásokat.

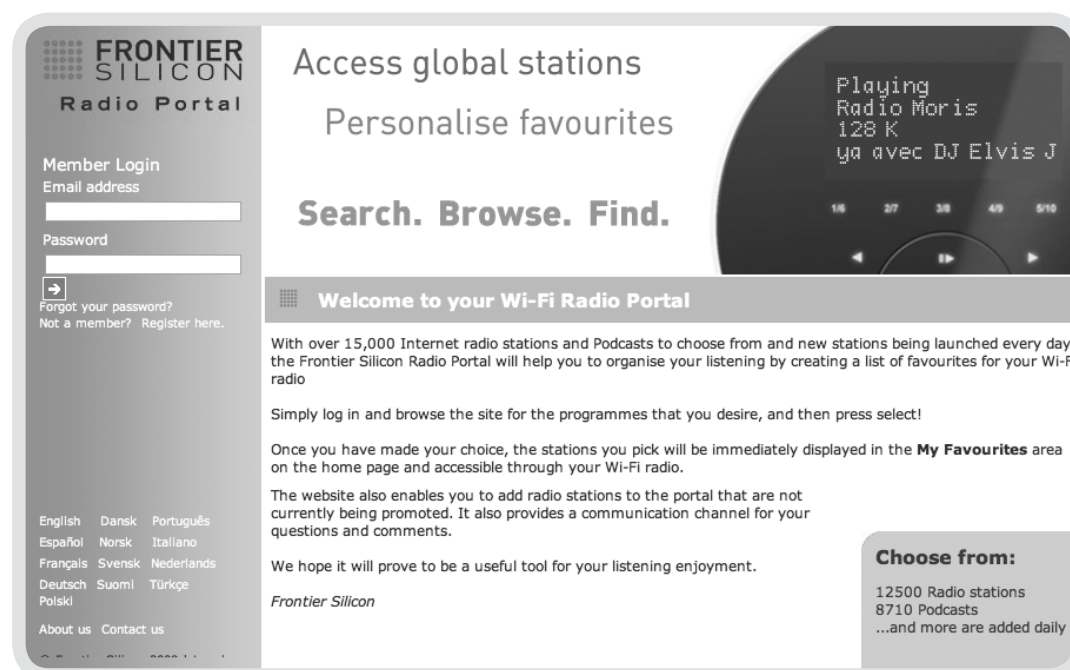

ZENESZERVER BEÁLLÍTÁSA

Annak érdekében, hogy a Superconnect képes legyen zenelejátszásra a hálózatán található számítógépről, azon meg kell oldani a zenei fájlok megosztását.

Az úgynevezett UPnP protokoll lehetővé teszi a Superconnect-hez hasonló hálózati lejátszók számára, hogy egy megosztott könyvtárból elérjék a zenei fájlokat, és azok között böngészhessenek különböző tegek (pl. előadó, album, műfaj) alapján.

Ha PC-jén telepítve van a *Windows Media Player 11* (illetve későbbi verziója), vagy Apple Mac OS X, esetleg Linux operációs rendszert használó gépén egy UPnP-szerver alkalmazás fut, a REVO képes csatlakozni a géphez és zenefájlokat streamelni arról.

MEGJEGYZÉS: az iTunes jelenleg nem funkcionál UPnP médiaszerverként, de több ingyenes lehetőség is van arra, hogy az iTunes zenei könyvtárát megossza rádiója számára.

ZENEMEGOSZTÁS A WINDOWS MEDIA PLAYER-REL


WIndows operációs rendszer alatt a legnépszerűbb UPnP-szerver a Windows Media Player (WMP v11 vagy újabb), bár sokféle egyéb hasonló alkalmazás is használható.

A WMP megfelelő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Bizonyosodjon meg arról, hogy a PC-je és rádiója is ugyanahhoz az otthoni számítógép-hálózathoz csatlakozik! A Superconnect-et számítógépe „SUPECONNECT"-ként kell, hogy felismerje.

Néhány ismertebb, ingyenes UPnP-szerver alkalmazás *Mac OS X* és *Linux* operációs rendszer alá:


– Serviio (http://www.serviio.org/)
– XMBC (http://www.xbmc.org/)
– MediaTomb (http://mediatomb.cc/)
– PS3MediaServer (http://www.ps3mediaserver.org/forum/)
– TVMOBiLi (http://www.tvmobili.com/)
– PLEX (https://plexapp.com/)

① A WMP-ben adja hozzá a médiakönyvtárhoz azokat a mappákat és fájlokat, amelyeket a Superconnect-tel szeretne elérni (LIBRARY > ADD TO LIBRARY . . . .)!

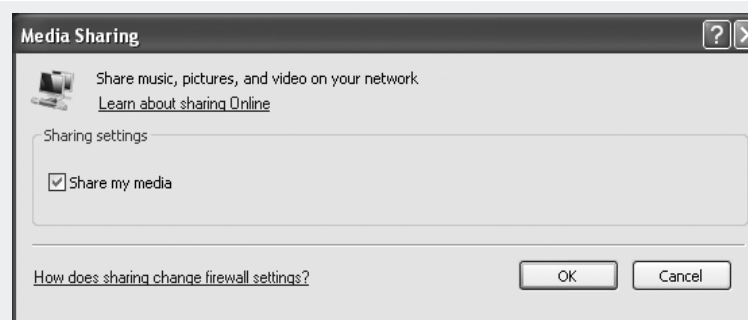

② Engedélyezze a rádió számára, hogy az adott megosztást elérhesse: válassza ki a Superconnect-et, majd kattintson az ALLOW gombra! Ezen beállításokhoz nevet is tud rendelni.

A számítógépe most készen áll arra, hogy zenét streameljen a rádiójára. A WMP UPnP-szervere a háttérben fut ezentúl, nem szükséges azt külön elindítani.

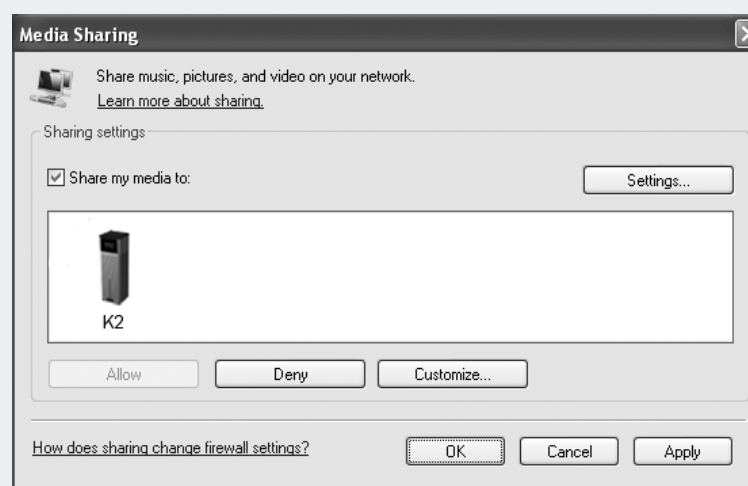

ZENESZERVER BEÁLLÍTÁSA


ZENEMEGOSZTÁS MAC-RŐL

Ahhoz, hogy a Superconnect csatlakozhasson az Ön Apple Mac számítógépéhez, telepítenie kell egy UPnP-szerver alakalmazást, mivel az operációs rendszer jelenleg (2013) nem tartalmaz ilyet. Az internetről számos ilyen alkalmazás letölthető, a 24. oldalon néhányat fel is soroltunk.


ZENEMEGOSZTÁS NAS-RÓL

Nem csak számítógépről, de természetesen egy NAS-szerverről is lehetséges a zenék lejátszása a Superconnect használatával. A legtöbb modern NAS alaphelyzetben tartalmaz UPnP szervert. Az alábbiakban az egyik legnépszerűbb NAS-márka a Synology *Médiaszerver* alkalmazásának konfigurálását mutatjuk be:


① Bizonyosodjon meg arról, hogy a Médiaszerver alkalmazás telepítve van és fut is! A *Csomagkezelési központ*ban a *Multimédia* kategória alatt kell megtalálnia az alkalmazást, ahol az „Állapot: Fut" felirat látható, ha az valóban működik. Ha nem futna, akkor indítsa el a *Tevékenység* legördülő menüben!

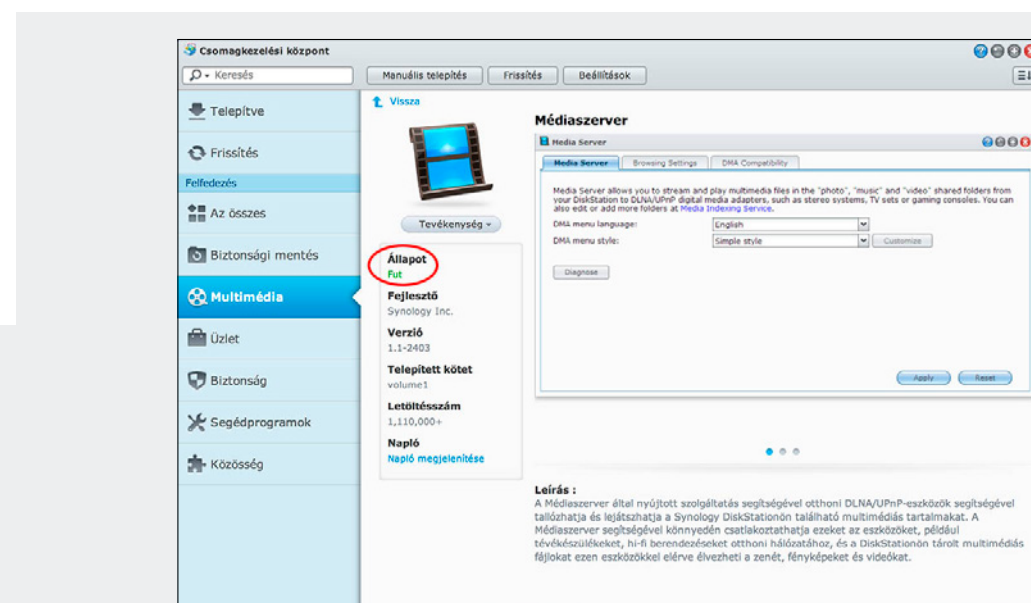

② A Médiaszerver alkalmazást betöltve ellenőrizze, hogy a Superconnect-nek van-e hozzáférési engedélye a megosztott zenékhez! Ha be van jelölve a Hozzáférés korlátozása a *Médiaszerverhez az újonnan érzékelt UPnP/DLNA eszközök számára* opció, jelenítse meg az eszközlistát!

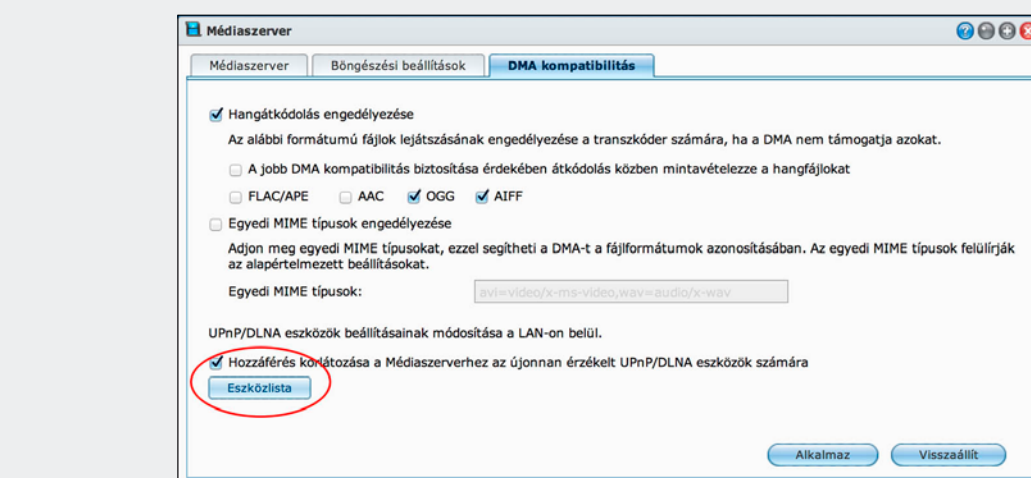

③ A listán keresse meg a Superconnect-et, és győződjön meg arról, hogy a sor előtti checkbox be van jelölve! Ekkor a Superconnect-en meg kell jelennie a Synology médiaszerverének, és a zenei tartalommal indexelt mappák (alaphelyzetben ez a music nevű megosztás) tartalma lejátszható.



ZENEMEGOSZTÁS ROUTER-RŐL

A komolyabb modern routerek beépített UPnP-szervert is tartalmaznak, amely a routerre csatlakoztatott USB-s háttértár tartalmát képes megosztani a hálózaton található UPnP-kompatiblis lejátszókkal, így pl. REVO rádiójával is. Részletesebben lásd a router kézikönyvét!

ZENELEJÁTSZÓ

ZENEI FÁJLOK LEJÁTSZÁSA MUSIC PLAYER MÓDBAN

A MUSIC PLAYER üzemmód lehetővé teszi, hogy zenei fájlformátumokat (pl. MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV) közvetlenül a számítógépről, vagy hálózatának egyéb tárhelyéről játszon le.

A MUSIC PLAYER módba a MODE gomb egy vagy többszöri lenyomásával léphet be, de a főmenüben a MUSIC PLAYER opciót választva is ide juthat.

Belépés után nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a SHARED MEDIA opciót a hálózatán elérhető zenei megosztások böngészéséhez!



A menüben a joystickkal tud lépkedni, majd a SELECT gombbal vagy a JOBBRA iránnyal tud belépni mappákba, opciókba. Ha kitallózta a kívánt zeneszámot, a SELECT gomb rövid megnyomásával indíthatja el annak lejátszását, hosszan nyomva pedig a lejátszási lista végéhez adhatja a számot (a lejátszási listákról bővebb információ a 28. oldalon olvasható).


A zeneszám lejátszása a rádió tetején található gombokkal vezérelhető.

Megnyomva, és nyomva tartva a gombot, az éppen játszott zeneszámban végezhet gyorskeresést visszafelé, a gombbal pedig előre tekerhet a számban.

ZENELEJÁTSZÓ

MEGOSZTOTT ZENÉK (egy UPnP médiaszerverről)

MUSIC PLAYER módban válassza ki a SHARED MEDIA menüpontot! Ha a 24. oldalon leírtak szerint beállította hálózatán a zenék megosztását, most meg kell jelenni a szerver nevének (példánkban „SB-Laptop: Audio"). Ha nem csak egy számítógépről osztotta meg a médiafáljait, valamennyi szerver megjelenik itt. Válassza ki azt, amelyről szeretne zenéket lejátszani!




Ettől a lépéstől kezdve, a rádión megjelenő menük a médiaszervertől függően jelennek meg, azokat a szerver generálja. Általában az első menüpontban a média típusa választható ki (pl. zene, videó, fotó, lejátszási listák), mivel a médiaszerverek mindezek megosztására képesek. A Superconnect értelemszerűen csak zenéket és lejátszási listákat kezel.

Keresési funkció is rendelkezésére áll a zeneszámok megtalálásához, hasonlóan, mint ahogy az internetes rádióállomások kapcsán a 20. oldalon bemutattuk.

Zenéknél többféle úton is eljuthatunk egy számhoz:

Műfaj | Előadó | Album | Zeneszerző | Értékelés




Ha kitallózta a kívánt zeneszámot, a SELECT gomb rövid megnyomásával indíthatja el annak lejátszását, hosszan nyomva pedig a lejátszási lista végéhez adhatja a számot – ahogy az előző oldalon már bemutattuk.

ZENELEJÁTSZÓ

LEJÁTSZÁSI LISTÁK (PLAYLISTS)

A Superconnect egy lejátszási listán max. 500 zeneszámot képes tárolni. A listára kerülő zeneszámok tetszés szerinti UPnP-szerverről származhatnak, akár vegyesen is. A lejátszási listákat a zenelejátszó mód MY PLAYLIST menüjében menedzselheti.

A lejátszási lista tartalmát a kurzor vezérlő gombokkal tudja elérni. A lejátszási lista adott elemétől kezdve indíthatja a lejátszást, ha az adott elemre állva a SELECT gombot röviden megnyomja. A SELECT gomb hosszú megnyomásával eltávolíthatja a listáról az adott zeneszámot – ha a felugró megerősítő kérdésre a YES választ adja.



Ha azonnali lejátszáshoz kijelöl egy számot/albumot/mappát a lejátszáis listák használata nélkül, az aktuális lejátszási lista elmentésre kerül mindaddig, amíg Ön ki nem törli azt.

ISMÉTLÉS/ÖSSZEKEVERÉS (REPEAT/SHUFFLE)

Meghatározhatja az adott zeneszámok ismétlését, vagy azok véletlen sorrendben történő lejátszását is a REPEAT PLAY vagy SHUFFLE PLAY funkciók használatával (MUSIC PLAYER módban).

AZ ÉPPEN JÁTSZOTT SZÁM ADATAI

Egy zeneszám lejátszása közben a Superconnect a szám címét és előadóját mutatja. Ezalatt egy folyamatjelző sáv ad információt az aktuális lejátszási pozícióról, valamint az eltelt és a teljes játékidőről.



A szám további adatait az INFO gomb segítségével jelenítheti meg. Ezen gomb minden egyes megnyomása más-más részleteket mutat a rendelkezésre álló adatokból:

Szám címe/előadó, folyamatjelző/játékidők, album címe, kodek/mintavételezési frekvencia, lejátszási buffer és mai dátum.



SPOTIFY CONNECT MÓD



A Spotify Connect egy új otthoni zenehallgatási szolgáltatás, amely segítségével könnyedén vezérelheti és élvezheti az Önnek tetsző muzsikát számos eszközön, a mobiltelefontól kezdve a tableten át a Superconnect-ig. A *Spotify Premium* előfizetéssel rendelkező Superconnect tulajdonosok azonnal hozzáférhetnek a Spotify 20 millió – kiváló minőségben rögzített – zeneszámnál is többet tartalmazó kínálatához, csak le kell tölteniük a Spotify alkalmazást okostelefonjukra vagy táblagépükre.

HOGYAN MŰKÖDIK

Ön éppen csak hazaért otthonába a kocogásból, miközben mobilján kedvenc lejátszási listája alapján zenét hallgatott. A Spotify Connect segítségével elegendő, hogy egyszerűen csak megnyomja a Superconnect PLAY gombját, és a zene a mobilja helyett máris a rádióján folytatódik, pont onnan, ahol a telefonon abbamaradt! Vegye kézbe tabletjét, hogy a fotelje kényelméből vezérelhesse a zenelejátszát, vagy egyszerűen átirányíthassa a zenét egy másik Spotify Connect kompatibilis lejátszóra a másik szobába!

A ZENE NEM HALLGAT EL

A Spotify Connect-nek hála, nincs kiszolgáltatva annak, hogy eszközei közötti bizonytalan kapcsolaton keresztül streameljen zenét. Telefonálhat, játszhat vagy filmet nézhet – akár ki is kapcsolhatja telefonját, tabletjét, a zene tovább fog szólni a Superconnect-en.

A Spotify Connect használatához a REVO Superconnect felhasználóknak le kell tölteniük a Spotify alkalmazást iOS vagy Android alapú okostelefonjukra vagy tabletjükre, és rendlekezniük kell egy Spotify Premium előfizetéssel. Egy 30 napos ingyenes kipróbálási lehetőség minden Superconnect vásárló számára rendelkezésre áll, további részletekért keresse fel a https://www.spotify.com/hu/freetrial/ weboldalt!

SPOTIFY CONNECT MÓD

AKTIVÁLJA SPOTIFY ELŐFIZETÉSÉT A SUPERCONNECT-EN!




Bizonyosodjon meg arról, hogy a rádiója és a mobil eszköze is ugyanazon a wifi hálózaton működik éppen, és a Spotify alkalmazás legújabb verziója fut a telefonján/tabletjén!

Ha a Spotify alkalmazás megtalálta a Superconnect-et a hálózatán belül, az alkalmazás a bekarikázott Connect jelet fogja mutatni.



Érintse meg a Connect ikont, hogy láthassa a Spotify Connect számára elérhető eszközei listáját, majd válassza ki a a *Revo Superconnect*-et!

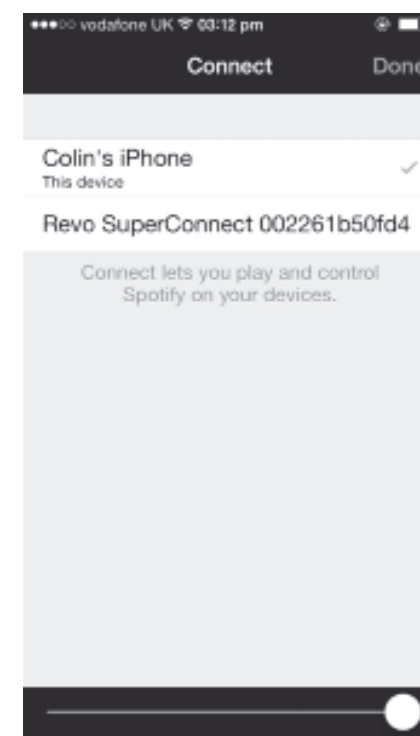


Láthatja, hogy rádiója *Revo Superconnectxxxxxxxxxxxx* néven jelenik meg (a 12 karakteres kód a rádió MAC Address-e) az alkalmazás számára. Ha ezt az elnevezést valami barátságosabbra (pl. „János Superconnect-je") változtatni, az alábbiak szerint teheti meg:

A rádión nomyja meg a MENU-t, majd válassza ki a *System Settings* menüben a *Network Settings –> View Settings* opciót! Lépjen lejjebb az *IP Address* sorig, és jegyezze fel a rádió aktuális IP-címét!

A számítógépén – miután megbizonyosodott arról, ahogy a gép a rádióval megegyező hálózaton belül található – egy webbnögészőbe írja be a rádió előbb leolvasott IP-címét (pl. http://192.168.0.34)! A megjelenő oldal a Superconnect-be épített webszerver, amely a készülék aktuális információit mutatja, de itt van lehetőség a név megváltoztatására is.

A Connect ikon zöldre vált az alkalmazásban, jelezve, hogy a Superconnect van kiválasztva, mint aktív lejátszó.

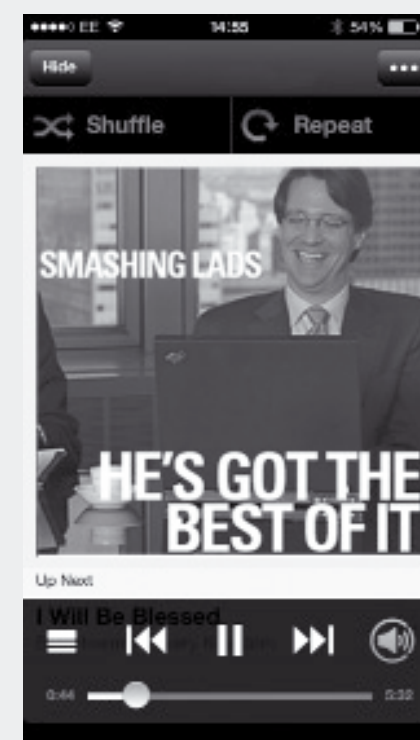

SPOTIFY CONNECT MÓD



A SPOTIFY CONNECT VEZÉRLÉSE

Mostantól a megszokott módon használható a Spotify az alkalmazással; kereshet és lejátszhat dalokat, szabályozhatja a hangerőt, számokat adhat a lejátszási listához, miközben szól a zene a Superconnect-en. Amikor legközelebb elindítja az alkalmazást, a lejátszás folytatódik majd a Superconnect-en, és annak neve megjelenik az alkalmazás lejátszási képernyőjének alján.

A zenelejátszás természetesen a rádión található gombokkall is vezérelhető.

Most, hogy az aktiválás befejeződött, mivel a Spotify egy online szolgáltatás, a zene a Spotify internetes szerveréről közvetlenül a Superconnect-re továbbítódik, a Spotify alkalmazás csak mint egy távvezérlő működik. Így az Ön telefonja, tabletje használható közben bármi másra, hiszen nem rajta keresztül van a zene streamelve, akár ki is kapcsolhatja a mobilt anélkül, hogy a zenelejátszás megszakadna.

MÁSIK SPOTIFY ELŐFIZETÉS HASZNÁLATA A SUPERCONNECT-TEL

Az Ön Spotify előfizetésének adati a Superconnect-en vannak tárolva. Ha ezeket felül szeretné írni egy másik előfizetés adataival, csak haladjon végig ismét az aktiválás lépésein, amit a legelső alkalommal megtett, miközben a Spotify mobil alkalmazás a kívánt előfizetés adataival fut. Ne felejtse el, hogy a korábbi előfizetés felülírása közben is azonos wifi-hálózaton kell űködnie a Superconnect-nek és a mobil eszközének!

MEGJEGYZÉS


A Spotify alkalmazás csak akkor fogja megtalálni az Ön Superconnect rádióját, ha az csatlakozva van az internethez (azaz internetrádió, vagy hálózati zenelejátszó módban van éppen).

Ha a rádió nem internetes módban van általában használva (hanem pl. DAB-, FM-rádió módban), kapcsolja be a *Network Settings* menüben a *Keep network connected* opciót! Ez lehetővé teszi, hogy a Superconnect készenléti állapotából is „felébreszthesse” azt a Spotify alkalmazás, mivel ilyenkor a hálózati kapcsolat folyamatos marad.

ÉBRESZTŐÓRA


ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

A Superconnect két különböző ébresztést tud kezelni. Az ébresztések beállításához nyomja meg a MENU gombot, vagy a főmenüben válassza az ALARM opciót! Ezután válassza ki az ALARM SETTINGS pontnál, hogy melyik időpontot szeretné módosítani (Alarm 1 vagy Alarm 2)!



A joystickkal az alábbi opciókat tudja módosítani:


- Engedélyezés (*Enable*): be/ki (*on/off*)
- Ismétlődés (*Frequency*): naponta (*Daily*), egyszer (*Once*), hétvégén (*Weekends*) vagy hétköznapokon (*Weekdays*).
- Ébresztés időpontja (*Time*)
- Mód (*Mode*): csörgő (*Buzzer*), internetrádió (*Internet Radio*), DAB- vagy FM-rádió
- Elmentett (*Preset*): a legutóbb hallgatott vagy az 1–10 memóriahelyekre elmentett kedvenc adó
- Hangerő (*Volume*): 0–25



Miután beállította az ébresztés paramétereit, ne felejtse el elmenteni azokat!

Ha van aktív ébresztés beállítva, a Superconnect kijelzőjének alján egy ébresztőóra ikon látható.

Készenléti állapot mellett megnyomva az ALARM gombot, bármely elmentett ébresztést ki és be tudja kapcsolni. Az ALARM gombot lenyomva az ALARM 1 és ALARM 2 ébresztések megjelenítése közben a ki- és bekapcsolt állapotok között tud gyorsan váltani. Ha engedélyezve van egy ébresztés, akkor mindig megjelenik a ébresztőóra ikon a kijelzőn. Ezen jelzés hiánya azt mutatja, hogy nincs beállítva ébresztési időpont.



ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA

Ébresztés közben a Superconnect POWER vagy ALARM gombjának megnyomása leállítja a riasztást.

Az ébresztés leállításakor az ALARM OFF nyugtázó üzenet jelenik meg a kijelzőn.




ÉBRESZTŐÓRA

ELALVÁS FUNKCIÓ

Ezen szolgáltatást használva a Superconnect képes magát automatikusan készenléti állapotba kapcsolni. Az elalvásidőzítés kétféle módon aktiválható:

A MENU gombot megnyomva, majd a MAIN MENU-t választva elérhetővé válik a SLEEP opció. Itt választhat az adott időzítések közül (elalvás kikapcsolva – OFF –, illetve 15, 30, 45 és 60 perc).


Az elalvási idő beállítása után a Superconnect visszalép a főmenübe. A MENU gombbal ugorhat vissza az éppen játszott zene képernyőjére (NOW PLAYING).



ÉBRESZTÉS KÉSLELTETÉSE

A Superconnect fel van szerelve egy érintésérzékeny funkcióval is az ébresztés késleltetésére (SNOOZE). Az előlapi alumínium panel egész felületén képes érzékelni az emberi érintést az ébresztés közben. Így elegendő ezt a fém felületet bárhol megérintenie, és akár 30 perccel is késleltetheti az ébresztés újabb megszólalását.

Az ébresztés késleltetése csak akkor állítható, ha éppen szól a risztás. Ekkor a fém előlapi felület megérintésével lehet váltogatni az 5, 10, 15 vagy 30 perces idők között.



FIGYELEM: a SNOOZ funkció csak az ébresztés megkezdésétől számított 60 másodpercig érzékeli az előlapi panel megérintését!

Az ébresztés késleltetésekor a Superconnect visszatér a készenléti állapotba annyi időre, amit beállítottunk – ez a kijelzőn is látható.


RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

EQUALISER

A Superconnect a felhasználó számára jelentős szabadságot ad, hogy az a gyári beállításokon túl módosítsa a hangzást. Így lehetőségünk van a mély- és magashangok, valamint a hangosság vezérlésére is, és többféle hangkép profil közül választhatunk. Saját profilunkat a „My EQ" menüpontban készíthetjük el.


A hangbeállításokhoz nyomjuk meg a MENU gombot, majd válasszuk ki a MAIN MENU-t, utána a SYSTEM SETTINGS opciót! Itt lépjünk be az EQUALISER menüpontba!


A Superconnect kilenc különböző equaliser profil közül enged választani:
Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News és My EQ.



Válassza ki a megfelelő hangzást, majd nyomja meg a SELECT gombot! A Superconnect mostantól emlékszik a választására, és az éppen aktív profilt egy csillaggal (*) jelzi a listában.

Ha egyedi hangzást szeretne létrehozni, válassza a MY EQ PROFILE SETUP opciót az EQUALISER menüben! Most beállíthatja a mély (BASS) és magas (TREBLE) hangok szintjét, és ki- és bekapcsolhatja (OFF/ON) a hangosság (LOUDNESS) funkciót – mielőtt az elmentéshez a SAVE-et választja. Mostantól az Ön saját beállításai a MY EQ profil kiválasztásával aktiválhatóak az EQUALISER menüben.






RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

HÁLÓZAT

A hálózati beállításokat tartalmazó NETWORK MENU is a SYSTEM SETTINGS menün belül található a MAIN MENU alatt. Innen indíthatjuk el az internetbeállítások varázslóját (INTERNET WIZARD), amely végigvezet minket az internetkapcsolat létrehozásának lépésein.




A gyakorlottabb felhasználók számára számos manuális beállítási lehetőség is elérhető itt:



INTERNET WIZARD:
Lépésről-lépésre átvezet a hálózati beállításokon, leegyszerűsítve az internethez és belső hálózatunkhoz való kapcsolódást.

PBC WLAN SETUP:
A WPS-képes routerekhez való csatlakozást segíti.

VIEW SETTINGS:
Itt tekinthető meg a MAC address, a WiFi régió és egyéb hálózati adatok.



WLAN REGION:
A földrajzi terület, ahol a rádiót használja - Európa, USA stb.

MANUAL SETTINGS:
Részletes manuális beállítási lehetőségek a vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz.

NETREMOTE PIN SETUP:
Azon PIN-kód beállítására való, amit a *Revo Radio Controll* iOS alkalmazás első használatakor kérni fog.

NETWORK PROFILE:
A legutóbbi négy WiFi hálózat látható itt, amelyekhez a Superconnect már csatlakozott.

KEEP NETWORK CONNECTED:
Itt beállítható, hogy a WiFi-csaltakozás aktív maradjon-e készenléti állapotban, illetve azon üzemmódokban, melyek nem igényelnek hálózati kapcsolatot. Ezt érdemes bekapcsolni (YES), ha a Revo iPod / iPhone alkalmazását, vagy pl. a Synology *DS Audio* appját használja.


MEGJEGYZÉS: A Superconnect emlékezni fog azon négy WiFi-hálózathoz, amelyhez legutoljára sikeresen csatlakozott, és ha bármelyik ezek közül éppen elérhető, akkor automatikusan csatlakozik ismét hozzá.

Lehetőség van azonban a már nem használt hálózatok eltávolítására is erről a listáról. Válassza ki a SYSTEM SETTINGS, majd a NETWORK, utána pedig a NETWORK PROFILE menüpontot! Itt kiválaszthatja a szükségtelen hálózatot; a törlést megerősítő kérdésre válaszoljon igennel (YES)!

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

PONTOS IDŐ ÉS DÁTUM

A SYSTEM SETTINGS menün belül található, és a dátummal, pontos idővel kapcsolatos beállítási lehetőségeket tartalmazza a *Time/Date* menü. Három almenüt talál benne:




SET TIME / DATE: A dátum és az idő kézi beállítása.

AUTO UPDATE: 3 automatikus beállítási mód közül választhat itt:

Update from DAB:
A dátumot és az időt a DAB műsorok mellett sugárzott adatokból olvassa ki a készülék. A Superconnect-nek DAB-módban kell működnie, és üzemelő rádióadót kell fognia ahhoz, hogy hozzájusson a dátumhoz és az időhöz, ha ezt a beállítást választjuk.

Update from FM :
A dátumot és az időt az FM-műsorok mellett sugárzott adatokból olvassa ki a készülék. A Superconnect-nek FM-módban kell működnie és RDS információt sugárzó adót kell fognia ahhoz, hogy megtudja a dátumot és az időt ezen beállítás mellett.



Update from Network :
A dátumot és az időt internetes óraszerverről veszi a készülék. Értelemszerűen élő internetkapcsolattal kell hozzá.

No update:
Ezen opciót választva nem frissül sehogyan sem a dátum és az idő, csak manuálisan módosíthatjuk őket.


SET FORMAT: Megadhatja, hogy 12 vagy 24 órás formátumban szeretné látni a pontos időt.

SET TIMEZONE: Itt állíthatja be az üzemelés helyén érvényes időzónát (Magyarország a GMT+1 zónában van).

DAYLIGHT SAVINGS: A téli/nyári időszámítás automatikus kezelése kapcsolható be itt, az aktuális órát ennek megfelelően módosítja.

BRIGHTNESS

A Superconnect OLED-kijelzőjének működés közbeni (Power-On) és készenléti (Standby) fényereje külön-külön szabályozható magas (HIGH), közepes (MEDIUM) és alacsony (LOW) értékek közül választva.



A fényerő (BRIGHTNESS) beállításához a főmenüből (MENU gomb) a SYSTEM SETTINGS opción keresztül juthat.

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

NYELVEK

Az alap nyelv a rádió menüjében az angol, de 12 másik is választható:

Dán	Holland	Finn	Francia	Német	Olasz
Norvég	Lengyel	Portugál	Spanyol	Svéd	Török


A nyelv megváltoztatására a főmenüből elérhető SYSTEM SETTINGS-ben a LANGUAGE kiválasztásával van lehetősége.



GYÁRI ÁLLAPOT VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a FACTORY RESET-et választja ki a SYSTEM SETTINGS menüből, visszaállíthatja a Superconnect valamennyi beállítását a gyári alapértelmezettre, kitörölve minden személyes beállítást és konfigurációt. A Superconnect aktuális belső szoftvere (firmware) azonban ekkor is megmarad, ahogy a regisztrációja is a *Frontier Silicon* portálon. Így a kedvenc adók sem törlődnek mindaddig, amíg újabb felhasználói fiókhoz nem regisztrálja rádióját a *Frontier Silicon Radio Portal*-on.

A gyári állapot visszaállítása érdekében nyomja meg a MENU gombot, válassza ki a MAIN MENU, majd a SYSTEM SETTINGS opciókat, utána a FACTORY RESET-et. A felugró kérdésre válaszoljon igennel (YES)!



SOFTWARE UPDATES

Időről időre elérhetővé válhat újabb szoftver a rádiójához. Ezek javításokat, újabb funkciókat, képességeket hozhatnak a Superconnect-nek. A szoftverfrissítések online, az Ön internetkapcsolatán keresztül a gyártó szerveréről érkeznek a rádióra.

A Superconnect minden bekapcsolásakor ellenőrzi, hogy van-e elérhető újabb frissítés, és ha igen, megkérdezi Öntől, hogy szeretné-e azt azonnal letölteni és telepíteni.


Vegye figyelembe, hogy a szoftverfrissítés telepítése során minden egyedi beállítása elvész, azaz gyakorlatilag egy gyári állapot visszaállítása is történik!

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

SOFTWARE UPDATES (folytatás)

Ha inkább Ön szeretné manuálisan ellenőrizni, hogy van-e újabb szoftver a rádiójához, a SOFTWARE UPDATES menüponton belül az AUTO-CHECK SETTING opciót állítsa nemlegesre (NO).

Ezután a SOFTWARE UPDATE menü CHECK NOW opciójával bármikor ellenőrizheti, hogy van-e újabb frissítés.




FIGYELEM: Mielőtt elindítana egy szoftverfrissítést, bizonyosodjon meg arról, hogy a Superconnect megbízható áramellátással rendelkezik! Ha ugyanis frissítés közben elmegy az áram, a rádió végleges károsodást szenvedhet. Ha lehetősége van, használjon szünetmentes tápegységet a frissítés idejér!

SETUP WIZARD

Ez a beállítás-varázsló végigvezet a dátum és idő, valamint az internet beállításának lépésein, egyszerű kérdéseken keresztül.


A SETUP WIZARD a MENU gomb megnyomása után a MAIN MENU kiválasztása, majd a SYSTEM SETTINGS almenübe való belépés után jelenik meg a kijelzőn választható opcióként.



INFO

Ha technikai segítséget igénylő problémába ütközik, lehet, hogy szükség lesz arra, hogy meg tudja mondani a rádió szoftverének verziószámát (SW version) vagy a készülék azonosító kódját (Radio ID). Ez a két adat olvasható ki a SYSTEM SETTINGS menün belül található INFO opciónál.

Nyomja meg a MENU gombot, majd a MAIN MENU-t válassza ki, utána SETTINGS és Info!





HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	**OK**	**LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK**
FM: sistergés DAB: bugyborékoló, szakadozó hang Hangkimaradás	Alacsony jelszint.	Ellenőrizze/mozgassa az antennát! Helyezze máshová a rádiót! Keresesse újra az adókat, kihagyva a gyenge minőségűeket (Rescan local)! DAB esetében ellenőrizze a területi lefedettséget a szolgáltatónál!
DAB: „No stations available”	Alacsony jelszint.	Mint fentebb, majd keresesse újra az adókat!
Nem sikerül a hálózathoz csatlakozni	A hálózat nem működik.	Ellenőrizze, hogy a számítógépe és a router között van-e hálózati kapcsolat!
	A router nem engedi a hálózati hozzáférést a készülékek MAC address aznosítója alapján.	A **MENU >** SYSTEM SETTINGS **>** NETWORK **>** VIEW SETTINGS menüben található MAC address-t adja hozzá a router listájához. MEGJEGYZÉS: a Superconnect külön MAC address azonosítóval rendelkezik a wifi és az ethernet hálózati adaptere esetében, kiolvasni mindig az éppen használt adapter számát lehet. A MAC address-ek azonban csak a két első számjegyükben térnek el: „00”-val kezdődik a vezték nélküli és „02”-vel az ethernet interfész azonosítója.
	Elégtelen wifi-jelszint.	Ellenőrizze a router távolságát! Próbálja ki, hogy egy számítógép képes-e az adott helyről csaltakozni a wifi-hálózathoz!
	Nem támogatott titkosítási metódus.	Változtassa meg a titkosítási módot a routerben! A Superconnect WEP, WPA és WPA2 módokat támogat.
	Szokatlan hálózati konfiguráció.	Állítsa be manuálisan a hálózatot a MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > MANUAL SETTINGS menüben!
	Tűzfal akadályozza a hozzáférést.	Ellenőrizze, hogy az alábbi portok nyitva vannak-e a routeren: UDP és TCP 80-as és 123-as portok, valamint DNS 53-as port! Windows megosztás esetében: 135–139 és 445-ös portok. Windows Media Player: a nem Microsoft-os tűzfalak egyedi konfigurálást igényelhetnek az UPnP szolgáltatáshoz.



HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
Nem lehet az internethez csatlakozni	Nincs internetkapcsolat.	Ellenőrizze, hogy ugyanazon a hálózaton egy számítógépen van-e netkapcsolat!
	Tűzfal akadályozza a hozzáférést.	Ellenőrizze, hogy az alábbi portok nyitva vannak-e a routeren: UDP és TCP 80-as és 123-as portok, valamint DNS 53-as port! Egyes rádiók lehet, hogy más portokat (is) igényelnek.
Bizonyos internetes rádióadót nem lehet lejátszani	Az adó nem üzemel. Túlterhelt a rádió szervere, vagy lassú az internetkapcsolat. Az adó nem támogatott formátumban sugároz. Rossz a rádió linkje (URL).	Próbáljon lejátszani másik adót! Próbálja lejátszani az adót a számító-gépén a Frontier Silicon portálon keresztül! Próbálkozzon később!
Bluetooth módban nem lehet csatla-kozni a párosítandó eszközhöz		Válassza a BT DISCONNECT opciót a Bluetooth menüben és törölje a Super-connect profilját a Bluetooth eszközön, majd próbálja újra párosítani őket!
Bluetooth módban rossz a hangminőség	A Bluetooth eszköz túl távol van Elektomágneses interferencia lépett fel más eszköz miatt	Vigye a Superconnect közelébe a Bluetooth eszközt, amirpl lejátszik! Vigye távolabb a zeneforrást és a Su-perconnect-et a zavaró készülékektől, mint pl. másféle Bluetooth eszköz, wifi-router, stb.!



HIBAÜZENETEK

ÜZENET	LEÍRÁS	PÉLDA
Failed to connect	A jelszó helyes volt ugyan, de a router megtagadta a csatlakozási kérelmet.	MAC address szűrés működik a routerben.
Format error	Nem lehet felismerni a hangformátumot – hálózattól függetlenül.	.wma formátumot érzékelt a készülék, de dekódoláskor kiderült, hogy mégsem ilyen az adás formátuma.
Network error	Hiba a router mögött – hibás adatok érkeznek a hálózatról.	A távoli szerverről érkező adatok nem értelmezhetőek.
Network timeout	Hiba a router mögött – nincs válasz a hálózatról.	Internetes rádió vétele közben váratlanul elérhetetlenné válik az adó.
No UPnP media found	Nincs kapcsolat egy UPnP szerverrel sem.	
Service not available (DAB)	Nincs DAB-vétel.	
Unauthorised	A hozzáférést megtagadta az UPnP-szerver.	Nincs engedélyezve a Superconnect az UPnP szerver klienslistájában.
Update failed	A szoftverfrissítés sikertelen.	
Network not ready	Probléma a router és a Superconnect kapcsolatában.	A router ki van kapcsolva.

REVO

Gyártói weboldal - www.revo.co.uk
Magyar márkaoldal – www.revo.co.hu

Magyarországi forgalmazó:
NEON Multimedia Kft., www.neon-multimedia.hu